

Flexibilis cső hangcsillapító

AKUCOM



Leírás

Többrétegű hajlékony légcsatorna, spirál huzallal erősített. A belső légcsatorna falán PE borítás és üvegszál szigetelés van, ezen külső védőborítás található.

A legjobb zajcsökkentés érdekében a hangcsillapítót teljes hossza ki kell húzni.


Előnyök

- Kis tárolási és szállítási térfogat.
- A végcsonkok légcsatorna méretű átmérővel, az egyszerű szerelés és légtömör csatlakozás érdekében.
- Szerelési idő és anyag megtakarítás.

Rendelési minta

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|
| | AKUCOM | 100 | 1 200 | 25 |
| Termék | | | | |
| Méret Ød | | | | |
| Hossz l _{max} | | | | |
| Vastagság | | | | |

Méretetek

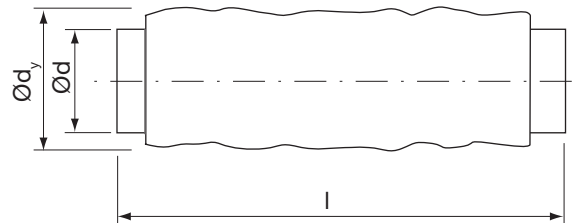


Műszaki adatok

Cső anyaga:

belső fal (mag) Perforált alumínium
szigetelés ásványgyapot 25 mm
külső fal (csőköpeny) Szürke polietilén (PE)

Fajlagos nyomásesés, egyenes csőnél

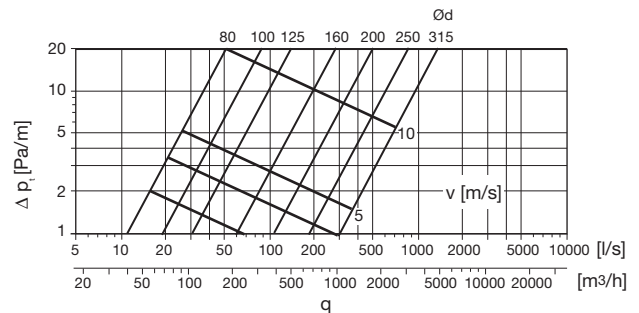

Hangcsillapítás, ΔL, [dB]:

EN ISO 7235 módszernek megfelelően. Teljesen kinyújtott, egyenes hangcsillapító.

| Ød névl | l _{min} mm | l _{max} mm | Csillapítás [dB] középfrekvenciákra [Hz] | | | | | | | | Ø _{dy} mm | m kg |
|------------|------------------------|------------------------|--|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----------------------|---------|
| | | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | | |
| 80 | 250 | 600 | 20 | 23 | 32 | 33 | 29 | 34 | 16 | 10 | 130 | 0,45 |
| 80 | 550 | 1200 | 28 | 29 | 40 | 43 | 38 | 42 | 24 | 16 | 130 | 0,61 |
| 100 | 250 | 600 | 22 | 21 | 31 | 27 | 24 | 20 | 9 | 7 | 150 | 0,45 |
| 100 | 550 | 1200 | 28 | 27 | 35 | 33 | 37 | 42 | 33 | 16 | 150 | 0,74 |
| 125 | 250 | 600 | 22 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 10 | 8 | 175 | 0,56 |
| 125 | 550 | 1200 | 29 | 30 | 34 | 29 | 34 | 40 | 38 | 17 | 175 | 0,91 |
| 160 | 250 | 600 | 21 | 14 | 20 | 19 | 17 | 17 | 8 | 8 | 210 | 0,72 |
| 160 | 550 | 1200 | 26 | 20 | 30 | 28 | 28 | 37 | 36 | 14 | 210 | 1,13 |
| 200 | 250 | 600 | 15 | 13 | 18 | 13 | 12 | 15 | 7 | 5 | 250 | 0,94 |
| 200 | 550 | 1200 | 21 | 20 | 30 | 23 | 24 | 35 | 23 | 14 | 250 | 1,46 |
| 250 | 250 | 600 | 20 | 15 | 17 | 12 | 12 | 17 | 7 | 5 | 300 | 1,24 |
| 250 | 550 | 1200 | 31 | 28 | 22 | 17 | 19 | 21 | 8 | 7 | 300 | 1,76 |
| 315 | 250 | 600 | 18 | 13 | 13 | 8 | 10 | 10 | 5 | 3 | 365 | 1,46 |
| 315 | 550 | 1200 | 25 | 21 | 18 | 15 | 17 | 17 | 8 | 6 | 365 | 2,21 |