

Párazáró membrán

MG



Leírás

A termék alapja egy speciális rugalmas kétkomponensű gumi (1), amely egy 1 mm vastag alumínium lemezhez van integrálva (2).

Az épület burkolatának tömítéséhez használják minden típusú légcsatornánál, amely a tető párazáró rétegén halad keresztül.

A termék használható tetőátvezetésként vagy párazáró lemezként a tetőgerincnél és a hajlatoknál egyaránt.

Találhatók rajta csavarfuratok (3) tetőrétegekhez, betonfödémhez vagy egyéb rétegekhez történő rögzítéshez.

Szerelés



A membrán könnyen illeszthető; vágjon egy 20 mm-rel kisebb lyukat rajta, mint a cső átmérője. A termék alkalmazható a tető 0-55°-os lejtése esetén külön előkészületek nélkül. Az átvezető alkalmazható a tető gerincén is az elem meghajlításával. A tengely körüli meghajlítással hozzá igazítható a tető dőlésszögéhez.

A tetőillesztéshez dupla bevonatú szalagot és/vagy ragasztót lehet alkalmazni. Csavarfuratok (3) is találhatók a terméken, kész tetőhöz, beton- vagy egyéb födém szerkezethez történő rögzítéshez.

Rendelési minta

Termék	MG	200
Méret		

Méretetek

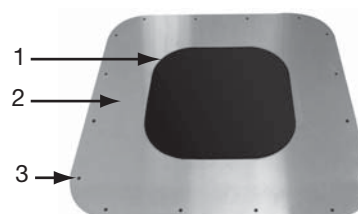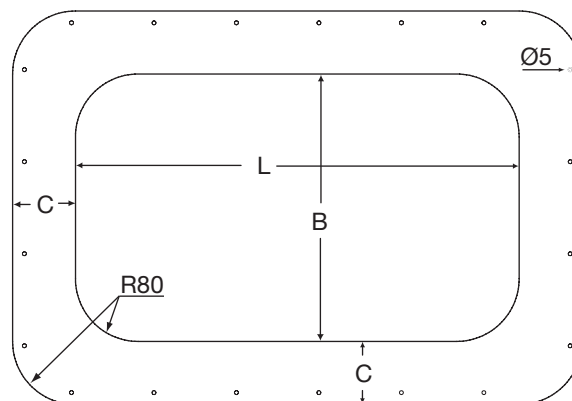

Speciális mennyezethez, aknához, stb. tervezett átvezetők elérhetők Ø100 – Ø160 méretig.

Típus	□ / Ø mm	B × L × C mm	m kg
MG 1016	160	200 × 200 × 50	0,32

Standard átvezető

Típus	□ / Ø mm	B × L × C mm	m kg
MG 100	110	150 × 230 × 80	0,40
MG 200	200	240 × 390 × 80	0,78
MG 315	315	340 × 565 × 80	1,36
MG 400	405	445 × 750 × 80	1,76
MG 710	710	750 × 1280 × 80	2,00