


# Félflexibilis duplafalú cső

# SRFC



## Méretetek

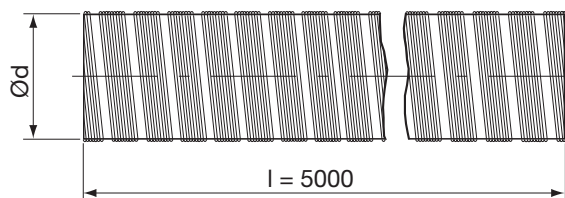

## Leírás

Kétrétegű flexibilis légcsatorna.

## Előnyök

- Kis szállítási és tárolási térfogat.

## Műszaki adatok

Csőanyag .....	alumínium + alumínium (AL)
Minimum hajlítási sugár .....	1×d
Maximum hőmérséklet.....	+200 °C
Tűzállóság.....	Nem éghető a DIN 4102 szabvány szerint A1 osztály
Szállítási hossz:	
Ø 63–315.....	Összenyomva 1,2 m
Standard hossz .....	5 m

Ød névl	O πd m	A πd <sup>2</sup> /4 m <sup>2</sup>	Max. nyomás Pa	m kg
63	0,198	0,003	±3150	1,30
80	0,251	0,005	±3150	1,70
100	0,314	0,008	±3150	2,10
125	0,393	0,012	±3150	2,60
140	0,440	0,015	±3150	2,90
150	0,471	0,018	±2500	3,10
160	0,503	0,020	±2500	3,30
180	0,565	0,025	±2500	3,70
200	0,628	0,031	±2500	4,20
224	0,704	0,039	±2500	4,60
250	0,785	0,049	±2000	5,20
280	0,880	0,062	±2000	5,80
300	0,942	0,071	±2000	6,30
315	0,990	0,078	±2000	6,50

## Rendelési minta

