

Kör egyenes hangcsillapító

SLGU 100



Leírás

Tűzvédelmi osztályok védőtávolság nélkül: EI 15, E 60
Tűzvédelmi osztályok védőtávolsággal:

személyek:


3 kW/m² EI 60 távolság 50 mm (O 80–315)
EI 30 távolság 50 mm (O 400–800)
EI 60 távolság 500 mm (O 400–800)

gyúlékony anyagok:

10 kW/m² EI 60 távolság 5 mm
30 kW/m² EI 60 távolság 5 mm

100 mm szigetelési vastagság.

Műszaki adatok

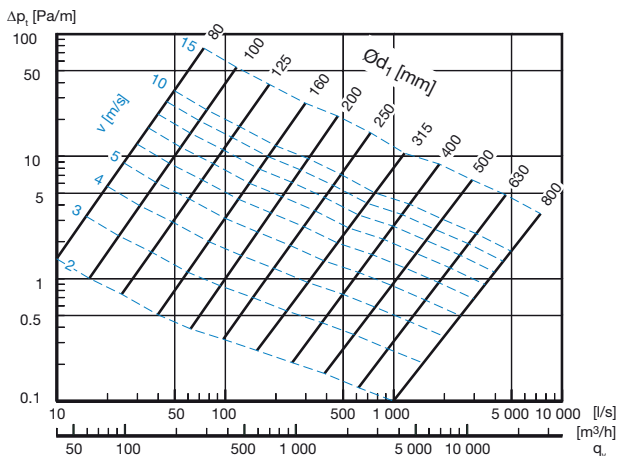


Rendelési minta

Termék	SLGU	aaa	bbbb	100
SLGU				
Csatlakozási méret O_{d1} névl				
80 - 800 mm				
Hossz mm (l névl)				
300 - 1500 mm				
Szigetelés vastagsága				
100 mm				

Példa: SLGU - 125 - 1200 - 100

Méreték és akusztikai adatok

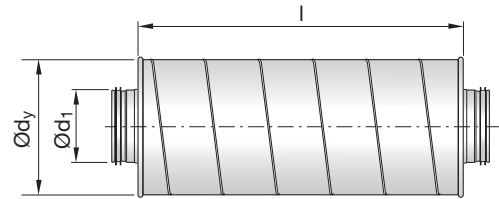

O_{d1} névl mm	l névl mm	Csillapítás [dB] középfrekvenciákra [Hz]								O_{dy} mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
80	300	4	8	11	17	25	30	28	15	295	3,00
80	600	6	15	23	34	50	50	50	25	295	5,30
80	900	9	22	35	50	50	50	50	36	295	7,60
100	300	2	7	10	15	20	25	21	13	310	3,40
100	600	4	13	20	28	40	49	36	20	310	6,10
100	900	7	20	30	41	50	50	50	27	310	8,80
125	300	1	7	9	16	19	19	15	10	325	3,20
125	600	3	11	17	26	38	38	25	15	325	5,90
125	900	4	15	25	36	50	50	35	20	325	8,50
125	1200	6	19	33	46	50	50	45	25	325	11,2
160	300	1	6	9	14	16	14	10	7	365	4,20
160	600	3	8	15	23	29	29	17	11	365	7,50
160	900	4	11	21	32	43	44	25	14	365	10,7
160	1200	5	14	27	41	50	50	32	18	365	14,0
200	600	3	7	14	21	24	21	12	9	410	10,6
200	900	5	10	20	33	38	30	16	11	410	15,3
200	1200	6	12	26	45	50	40	20	13	410	20,0
250	600	3	5	11	17	19	15	8	7	465	12,2
250	900	4	8	17	27	30	21	11	9	465	17,7
250	1200	5	10	23	37	41	26	14	11	465	23,2
315	600	2	5	9	17	16	9	6	6	510	15,7
315	900	3	6	14	23	24	13	8	8	510	23,0
315	1200	4	8	18	29	32	17	10	11	510	30,1
400	* 900	4	5	10	11	14	7	6	8	615	27,4
400	* 1200	5	6	13	16	17	9	7	9	615	35,9
400	* 1500	5	8	15	20	20	11	8	11	615	44,3
500	* 900	3	5	10	11	9	5	6	7	735	31,4
500	* 1200	3	6	14	16	13	7	7	9	735	41,0
500	* 1500	4	7	17	21	17	9	7	11	735	50,6
630	* 900	3	4	7	8	5	4	4	5	880	39,9
630	* 1200	3	5	11	12	8	5	5	7	880	51,9
630	* 1500	3	6	14	16	11	6	6	9	880	64,0
800	* 1200	2	3	9	8	5	4	5	5	1030	68,7
800	* 1500	2	4	11	12	6	5	6	6	1030	84,7



Kör egyenes hangcsillapító

SLGU 150



Leírás

Tűzvédelmi osztályok védőtávolság nélkül: EI 30, E 60
Tűzvédelmi osztályok védőtávolsággal:

személyek:

3 kW/m² EI 60 távolság 50 mm

gyúlékony anyagok:

10 kW/m² EI 60 távolság 5 mm

30 kW/m² EI 60 távolság 5 mm

150 mm szigetelési vastagság.


Különösen jó csillapítással rendelkezik alacsony frekvenciákon (125 és 250 Hz). Egyébként megfelel SLGU 100-nak.

Rendelési minta

Termék	SLGU	aaa	bbbb	150
SLGU				
Csatlakozási méret $\varnothing d_{1n\acute{e}vl}$				
80 - 250 mm				
Hossz mm ($l_{n\acute{e}vl}$)				
900 - 1200 mm				
Szigetelés vastagsága				
150 mm				

Példa: SLGU - 125 - 1200 - 150

Méreték és akusztikai adatok

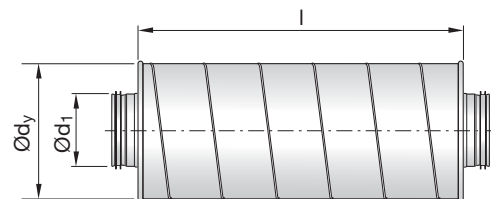

$\varnothing d_1$ névl mm	l névl mm	Csillapítás [dB] középfrekvenciákra [Hz]								$\varnothing d_y$ mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
80	900	15	30	41	50	50	50	50	34	410	13,6
100	900	10	26	36	48	50	50	48	26	410	14,1
125	900	8	20	31	45	49	49	36	19	465	15,9
125	1200	13	30	38	48	50	50	45	24	465	20,9
160	900	6	15	25	38	48	45	23	14	465	16,7
160	1200	11	21	31	47	50	50	30	16	465	22,1
200	900	8	15	23	33	38	30	16	11	510	19,7
200	1200	10	19	28	43	49	39	21	13	510	25,9
250	900	8	12	19	27	31	21	11	10	580	22,6
250	1200	9	15	26	36	41	26	14	11	580	29,8

Műszaki adatok

