


Toldó csatlakozó idomcsatlakozással

SMFU



Méretetek

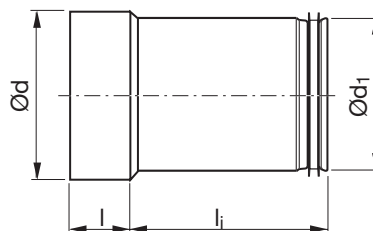

Leírás

Alkalmazási terület:

- Azon esetekben, amikor nem lehetséges a pontos mérés, így nem tudunk megfelelő hosszúságú légcsatornát vágni. Pl. anemosztát csatlakoztatásakor. Ez esetben a toldó csatlakozót csavarral vagy szegeccsel rögzíteni kell.
- Amikor a kellenél rövidebb légcsatornát vágunk, új légcsatorna darab vágása helyett használhatjuk a pontos mérethez. Ez esetben a toldó csatlakozót csavarral vagy szegeccsel rögzíteni kell.
- Elhagyni vagy csökkenteni a helyszíni darabolást, előre vágott rövidebb légcsatornákkal. Ez esetben a toldó csatlakozót csavarral vagy szegeccsel kell rögzíteni.
- Amikor új elemet kell beépíteni meglévő rendszerbe. Pl. plusz hangcsillapító beépítése. Ez esetben a toldó csatlakozót csavarral vagy szegeccsel rögzíteni kell.
- Amikor a rendszer tisztításához eltávolítunk egy elemet. Pl. szabályozó eltávolítása, aminek a szeleplapja akadályozza a tisztítást.
- A hozzáférés megkönnyítése felülvizsgálathoz és/vagy a rendszer tisztításához, egyszerűen a toldó elcsúsztatásával. A csatlakozót illesztőt ez esetben tisztító nyílásként használjuk.
- Egy T-idom és egy tisztító sapka közötti távolság bővítésére, pl. EPFH vagy KCU, hogy a sapka a szigetelésen kívül kerüljön. Ez esetben a rögzítést csak az idomkapcsoló oldalon kell elvégezni csavarral vagy szegeccsel.

Click csatlakozás nem alkalmazható.

Rendelési minta

Termék	SMFU	200	150
Méret Ød ₁			
Hossz, névleges L			

Ød ₁ névl	L névl	l mm	l _i mm	m kg
80	150	40	127	0,16
80	300	40	288	0,30
80	500	40	552	0,65
100	150	40	127	0,20
100	300	40	288	0,38
100	500	40	552	0,81
112	150	40	127	0,23
112	300	40	288	0,43
112	500	40	552	0,93
125	150	40	127	0,25
125	300	40	288	0,47
125	500	40	552	1,01
140	150	40	127	0,28
140	300	40	288	0,53
140	500	40	552	1,13
150	150	40	127	0,29
150	300	40	288	0,57
150	500	40	552	1,21
160	150	40	127	0,31
160	300	40	288	0,60
160	500	40	552	1,29
180	150	40	127	0,35
180	300	40	288	0,68
180	500	40	552	1,45
200	150	40	127	0,49
200	300	40	297	0,96
200	500	40	552	1,67
224	150	40	127	0,55
224	300	40	297	1,08
224	500	40	552	1,87
250	150	60	192	0,90
250	300	60	302	1,28



Toldó csatlakozó idomcsatlakozással

Ød ₁ névl	L névl	l mm	l _i mm	m kg
250	500	60	537	2,10
280	150	60	192	1,02
280	300	60	302	1,44
280	500	60	537	2,36
300	150	60	192	1,10
300	300	60	302	1,55
300	500	60	537	2,53
315 *	150	60	182	1,11
315 *	300	60	297	1,62
315 *	500	60	537	2,64
355 *	150	60	182	1,26
355 *	300	60	297	1,83
355 *	500	60	537	5,00
400 **	150	80	152	2,65
400 **	300	80	242	2,65
400 **	500	80	500	6,05
450 **	150	80	150	1,52
450 *	300	80	242	3,04
450 **	500	80	503	7,20
500 **	150	80	175	3,37
500 **	300	80	242	3,37
500 **	500	80	503	7,69
630 **	150	80	175	4,17
630 **	300	80	246	5,90
630 **	500	80	502	8,00
630 **	500	80	502	8,00
800 **	500	100	500	10,6
1000 **	500	120	500	13,7
1250 **	500	120	500	17,1

* Merevítéssel

** Hosszkorcolt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

